

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WIRELESS ROUTER 4G DWR-932C qua ứng dụng EZFi

FAQ: Hướng dẫn cấu hình Wireless Router 4G DWR-932C qua ứng dụng EZFi

Release date: 25/07/2017


Model support: DWR-932C

H/W: Ax/Ex


F/W: 1.0.x WW

1. Lắp đặt SIM và thẻ nhớ vào DWR-932C

Mở nắp phía sau thiết bị, tháo pin

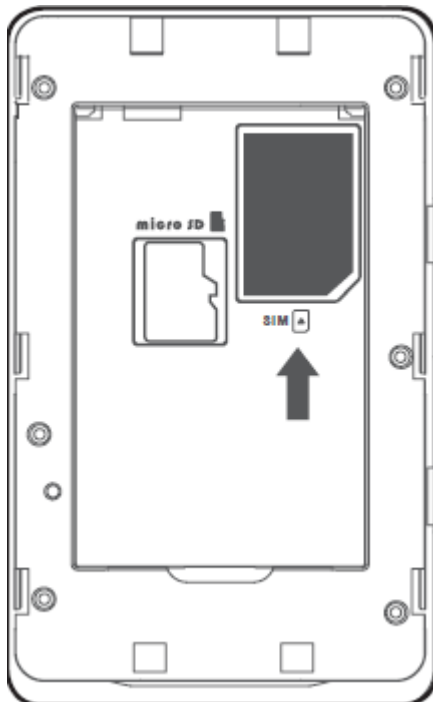

Gắn SIM vào khe sim

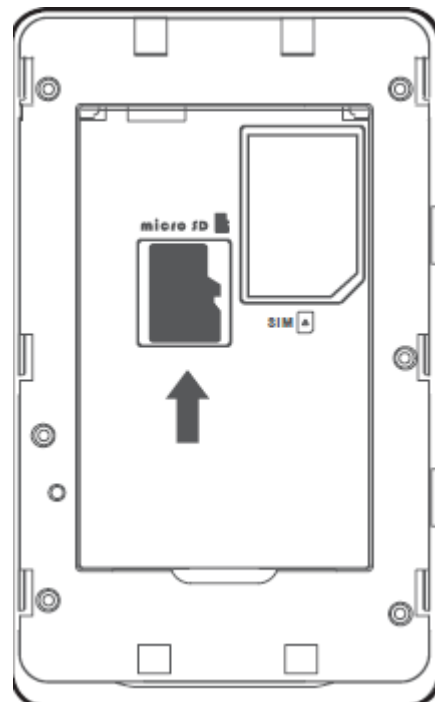

Gắn thẻ nhớ microSD
vào khe thẻ nhớ


2. Kết nối DWR-932C

a. Download ứng dụng EZFi



b. Kết nối bằng Wi-Fi

Kết nối đến tên truy cập **dlink_DWR-932C_xxxx** với mật khẩu đăng nhập có bên trong sản phẩm

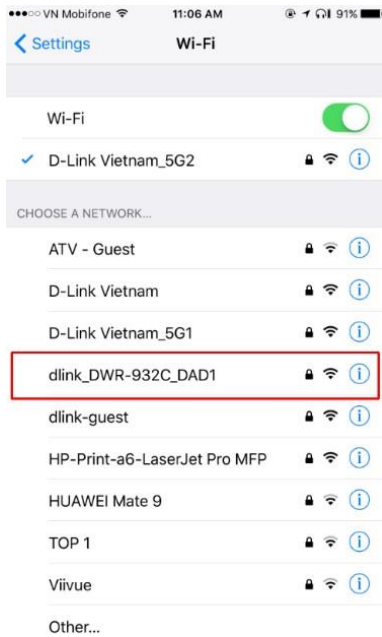

Mật khẩu truy cập Wi-Fi mặc định



Sau khi kết nối với DWR-932C xong, mở EZFi App chúng ta đã vào trang đăng nhập vào DWR-932C

VN Mobifone 11:07 AM 90%

Thông tin đăng nhập mặc định:

Username: **admin**

Password: <<**blank**>>

You'll need to login before you can use media functions on this router.

Note: Login in with an admin account is required to configure the router from the mobile app.

Login

WiFi SSID: dlink_DWR-932C_DAD1

Trang chính của DWR-932C, có các thông tin về thiết bị.



c. Cấu hình 3G/4G


Hiện tại DWR-932C đã hỗ trợ các SIM của nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone nên khi dùng các SIM của các nhà mạng này thì không cần phải cấu hình.

Cấu hình khi sử dụng các nhà mạng không được tích hợp sẵn.

Trên giao diện chọn  , menu bên trái chọn Internet 

APN SELECTION MODE: chọn Manual

APN MODE: nhập thông tin cấu hình của nhà mạng

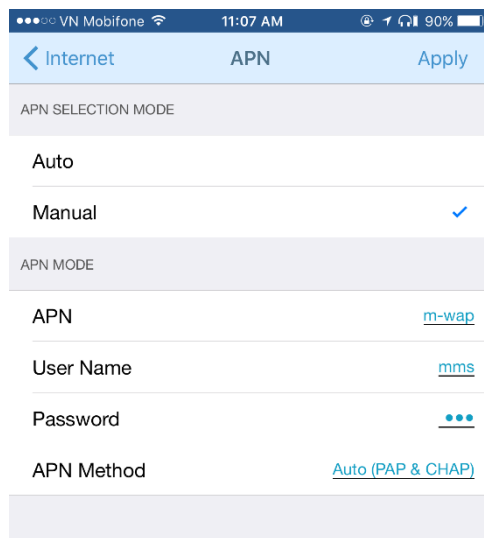

d. Cấu hình Wi-Fi

Trên giao diện chọn  , menu bên trái chọn Wi-Fi 

Chọn Wi-Fi Security Settings



SSID: Thay đổi tên phát Wi-Fi

Pre-Shared Key: thay đổi mật khẩu kết nối Wi-Fi

