


HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NAT và Dynamic DNS DSL-2730E

- B1: Mở trình duyệt web vào địa chỉ: 192.168.1.1
- B2: Đăng nhập và trang cấu hình với thông tin user/pass: admin

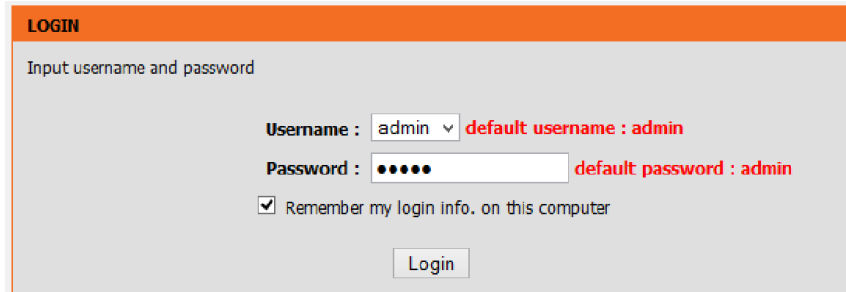

I. Cấu hình NAT

Vào ADVANCED -> Port Forwarding

Usual Service Name: Modem tích hợp sẵn 1 số dịch vụ, chỉ cần chọn dịch vụ mình cần thì tự động modem đưa port tương ứng cần NAT

User-defined Service: Nhập dịch vụ cần NAT

Protocol: nhập giao thức cần NAT

WAN Setting: Chọn Interface


WAN Interface: Chọn pppoe1

WAN Port: Nhập cổng cần NAT

LAN Port: Nhập cổng của thiết bị cần NAT

LAN Ip Address: Nhập địa chỉ IP của thiết bị cần NAT

Chọn **Apply Change** để lưu cấu hình

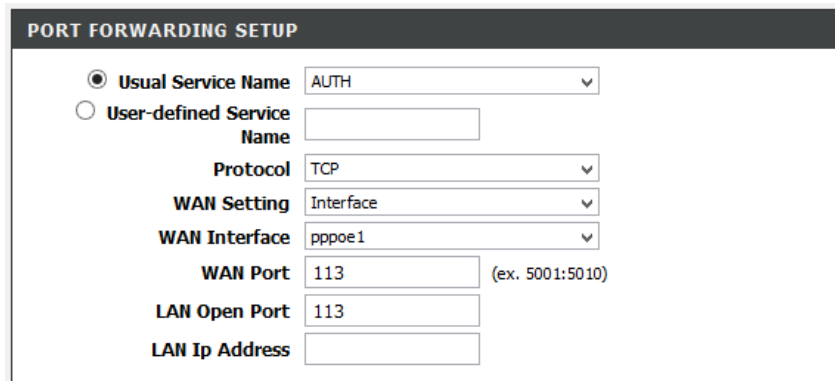

CURRENT PORT FORWARDING TABLE						
ServerName	Protocol	Local IP Address	Local Port	WAN IP Address	WAN Port	State Action

II. Cấu hình dịch vụ Dynamic DNS của D-Link

1. Đăng ký dịch vụ Dynamic DNS của D-Link

Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ: <http://www.dlinkddns.com>

Welcome D-Link Customers

Let's get started! In order to set up a dynamic DNS host name for your D-Link router, please [create an account](#). From there you can reference our "How To" section for getting everything set up.

Attention: This is a complementary service for D-Link customers only. We monitor this portal carefully, and should we detect that you are not a D-Link customer, your account will be deactivated without notice. If you are not a D-Link user, please see below.

BROUGHT TO YOU BY:



Đăng ký tài khoản mới

Not a D-Link customer?

That's alright! Dyn has a solution for you. If you're looking for a way to remotely access your router, computer, etc.; then we'd love to offer you a free 14-day trial for our DynDNS Pro service. You'll gain access to up to 30 hostnames per account and will never have to worry about your account expiring!

[START THE FREE TRIAL](#)

D-Link Customer Log In

User ID

Password

[Forgot Password?](#)

[LOG IN](#)

[New D-Link Users: Get started!](#)

Nhập các thông tin **Username**, **Password**, **Confirm**, **Email** (cần có địa chỉ email thật để kích hoạt dịch vụ)

Sau đó check chọn **I agree** và **Create Account** để tạo tài khoản mới

New Account

Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
Email	<input type="text"/>

Subscribe to our mailing list

Acceptable Use Policy

1. ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE OF TERMS OF SERVICE

All services provided by Dynamic Network Services, Inc. ("DynDNS") are provided to you (the "Member") under the Terms and Conditions set forth in this Acceptable Use Policy ("AUP") and any other operating rules and policies set forth by DynDNS. The AUP comprises the entire agreement between the Member and DynDNS and supersedes all prior agreements between the parties regarding the subject matter contained herein. BY COMPLETING THE REGISTRATION PROCESS AND CLICKING THE "Accept" BUTTON, YOU ARE INDICATING YOUR AGREEMENT TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE AUP.

I agree to the Acceptable Use Policy above

[Create Account](#)

Đăng nhập vào tài khoản mới vừa tạo.

My D-Link Hosts

You have no hosts in your account.

[Add host](#)

← Chọn Add host để tạo mới

Hostname: Nhập tên host cần tạo. VD: testdsl2750e

New IP Address: nhập địa chỉ IP trên thanh Browser IP Address

Chọn **Save** để lưu lại cấu hình

Add Host

Hostname	<input type="text" value="testdsl2750e"/>	<input type="text" value="dlinkddns.com"/>
Browser IP Address	<input type="text" value="123.20.169.35"/>	
New IP Address	<input type="text" value="123.20.169.35"/>	
<input type="button" value="Save"/>		

My D-Link Hosts

Hostname testdsl2750e.dlinkddns.com added.

Thông tin host mới vừa tạo

1. [testdsl2750e.dlinkddns.com](#) (delete)

Last Modified: Tue Dec 24 07:20:56 2013

2. Cấu hình Dynamic DNS trên DSL-2750E

Đăng nhập vào trang cấu hình của DSL-2750E

Vào **ADVANCED** -> **Dynamic DNS**

1 provider: chọn **dlinkddns.com**

Hostname: nhập tên host mới vừa tạo

Interface: chọn PVC kết nối internet

Username: nhập địa chỉ mail đăng ký Dlink DDNS

Password: nhập mật khẩu đăng nhập Dlink DDNS

Chọn **Add** để lưu lại cấu hình

1 CONFIGURATION	
1 provider:	<input type="text" value="dlinkddns.com(Free)"/>
Hostname:	<input type="text" value="test2750e.dlinkddns.com"/>
Interface:	<input type="text" value="pppoe1"/>
Enable:	<input checked="" type="checkbox"/>
DynDns Settings:	
Username:	<input type="text" value="@gmail.com"/>
Password:	<input type="text"/>
TZO Settings:	
Email:	<input type="text"/>
Key:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Remove"/>

III. Lưu và khởi động lại DSL-2730E

Vào MAINTENANCE -> System -> Chọn Save and reboot để lưu lại cấu hình và khởi động lại router

