

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WDS/BRIDGE TRÊN DIR-605L


I. Sơ đồ kết nối:

- Access Point 1 kết nối với router để đi internet (gắn cáp vào port màu vàng trên DIR-605L)
- Access Point 2,4 kết nối với Access Point 1 qua wireless (WDS/Bridge)
- Access Point 3 kết nối với Access Point 4 qua wireless (WDS/Bridge)

Chú ý: mỗi access point chỉ có thể kết nối đồng thời 8 access point khác.

IP: Router – Access Point : 192.168.1.0/24


IP Access Point: 192.168.0.0/24

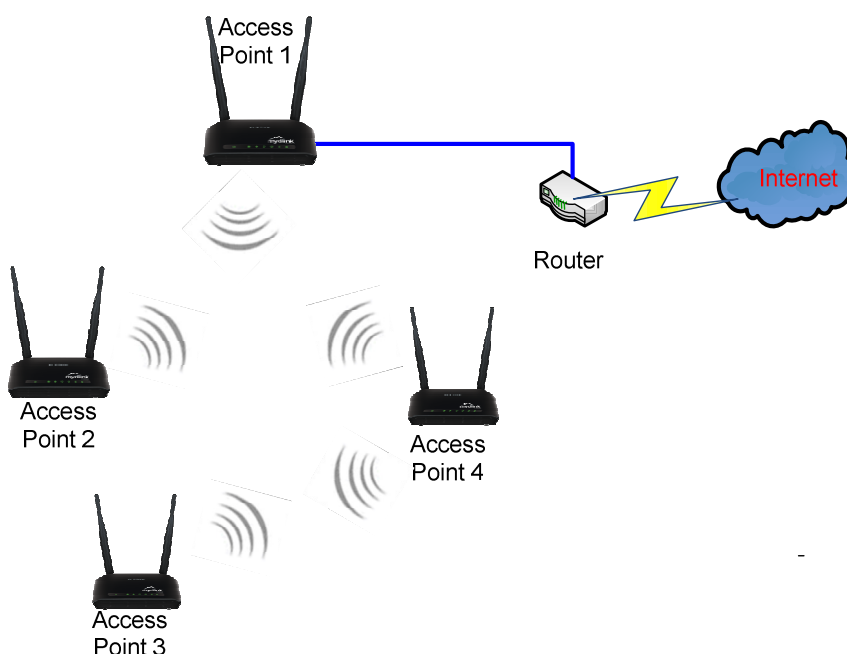

II. Cấu hình:

1. Cấu hình Access Point 1:

Login vào DIR-605L với địa chỉ IP mặc định: 192.168.0.1

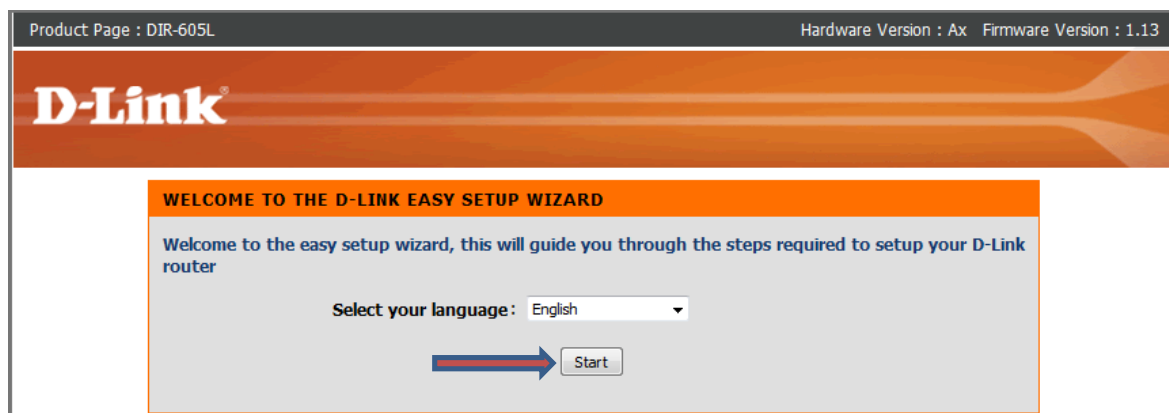

Chọn Start để bắt đầu tiến hành cài đặt ban đầu.

Product Page : DIR-605L Hardware Version : Ax Firmware Version : 1.13

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK EASY SETUP

Use easy setup will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router.

☒ Manual Configuration
☐ Auto Configuration

 Next

Chọn **Manual Configuration** và chọn **Next**

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) ▼

Wireless Settings

Network Name (SSID) : Access Point x

Security Mode : ☐ Disable Wireless Security (Not recommended)
☒ AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key : 12345678

☐ Auto generate network key

 Next

Nhập **Network Name (SSID)**: tên điểm truy cập wireless (mỗi DIR-605L là 1 tên khác nhau)

Nhập **Network key** : nếu cần bảo mật wireless

Chọn **Next** để tiếp tục

STEP 2: SET YOUR PASSWORD

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below

Password :

Confirm Password :

 Next

Tạo password để đăng nhập vào trang cấu hình DIR-605L (bắt buộc)

STEP 3: SELECT YOUR TIME ZONE

Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router.

Time Zone : (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta



Chọn Time Zone rồi chọn Next

INTERNET CONFIGURATION UPDATED

The settings are being saved and are taking effect.

Wait a moment...

Chờ ít phút để router cập nhật cấu hình mới.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Disconnected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : Access Point x Status : **Encryption**
Configure
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal
Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
Password : 123456

mydlink Account

You have not activated mydlink service. Status : **Not Connected**
Configure

☒ Save my network settings
Save

Check vào **Save my network settings** và chọn **Save** để lưu lại cấu hình.

Mở trình duyệt web lên vào lại địa chỉ: 192.168.0.1

Login

Login to the router :

User Name :

Password :

Login

Đăng nhập bằng **User Name: admin ; Password: đã tạo ở bước 2 (Step 2)**

Vào mục **Manual Setup**

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : Access Point x Status : Encryption

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin

Password : 123456

mydlink Account

You have not activated mydlink service. Status : Not Connected

Cancel Manual Setup

Vào menu **Wireless Connection**
Chọn **Manual Wireless
Connect Setup**

DIR-605L

Easy Setup

Internet Connection

Wireless Connection

LAN Setup

Time and Date

Parental Control Rules

Logout

SETUP

ADVANCED

MAINTENANCE

STATUS

WIRELESS CONNECTION

There are 2 ways to setup your wireless connection. You can use the Wireless Connection Setup Wizard to automatically configure the connection.

Please note that changes made on this section will also need to be duplicated to your wireless clients and PC.

WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Wireless Router to the Internet, click on the button below.

Wireless Connection Setup Wizard

Note: Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS

If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.

Manual Wireless Connection Setup

Cấu hình trên Access Point 1:

- **Wireless Mode:**
WDS+AP+Router
- **SSID:** đặt tên của AP1
- **Wireless Channel:** 6,7
- **Remote AP MAC:**
Nhập MAC address của
Access Point 2,4: định dạng
XX:XX:XX:XX:XX:XX

Chọn **Save Setting** để lưu lại
cấu hình

Cấu hình trên Access Point 2

- **Wireless Mode:**
WDS+AP
- **SSID:** đặt tên của AP2
- **Wireless Channel:** 6,7
- **Remote AP MAC:**
Nhập MAC address của
Access Point 1: định dạng
XX:XX:XX:XX:XX:XX

Cấu hình trên Access Point 3

- **Wireless Mode:**
WDS+AP
- **SSID:** đặt tên của AP3
- **Wireless Channel:** 6,7
- **Remote AP MAC:**
Nhập MAC address của
Access Point 4: định dạng
XX:XX:XX:XX:XX:XX

Cấu hình trên Access Point 4

- **Wireless Mode:** WDS+AP
- **SSID:** đặt tên của AP4
- **Wireless Channel:** 6,7
- **Remote AP MAC:** Nhập MAC address của Access Point 1,3: định dạng XX:XX:XX:XX:XX:XX

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Wireless Mode: **WDS+AP+Router**

Enable Wireless: ☒

Wireless Network Name (SSID): (Also called the SSID)

Enable Auto Channel Selection: ☐

Wireless Channel: **6**

Transmission Rate: **Best (automatic)** (Mbit/s)

WMM Enable: ☒ (Wireless QoS)

Enable Hidden Wireless: ☐ (Also called the SSID Broadcast)

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode: **Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)**

WPA/WPA2

WPA/WPA2 requires stations to use high grade encryption and authentication.

Cipher Type: **AUTO(TKIP/AES)**

PSK / EAP: **PSK**

Network Key:
(8~63 ASCII or 64 HEX)

BRIDGE SETTING

Remote AP Mac

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.

(Note 00:19:78:01:10:BB)

Bridge Security: **Disable Wireless Security (not recommended)**

Wep Key: (13 ASCII or 26 HEX)

Network Key: (8~63 ASCII or 64 HEX)

Lưu ý: Khi chọn Wireless Channel trên các Access Point thì phải chọn giống nhau VD: trên AP1 đã chọn Wireless Channel là 6 thì tất cả các con khác đều phải chọn Wireless Channel là 6.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật, xin quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Công ty Viscom
ĐT: 08 62599599 , ext:120,125