

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DIR-859

LƯU Ý:

Bài viết được thực hiện với DIR-859 (HW: A2, FW: 1.01sg) và Desktop PC/iphone/ipad.

1. CHUẨN BỊ:

- DIR-859 được cấp nguồn điện và trạng thái sẵn sàng
- PC hoặc điện thoại/máy tính bảng có kết nối mạng có dây/không dây
- Trình duyệt web Internet Explorer 9 / Firefox 20 / Chrome 25 trở lên

2. KẾT NỐI DÂY:



3. CÀI ĐẶT:

3.1. Cách 1: sử dụng ứng dụng trên di động QRS Mobile App (hỗ trợ iOS và Android)



- **Bước 1:** Tìm và cài ứng dụng QRS Mobile trên App Store/CH Play




- **Bước 2:** Kết nối di động vào mạng Wifi của bản thân DIR-859 theo thông tin trên nhãn thiết bị/thẻ đi kèm




- **Bước 3:** Chạy ứng dụng QRS Mobile và làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng

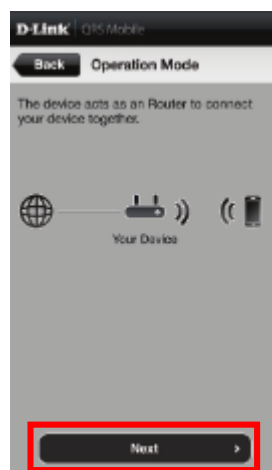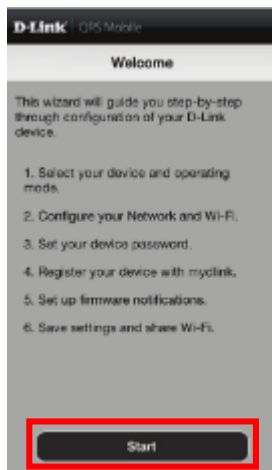

Đảm bảo DIR-859 đã được kết nối với Modem nhà mạng, kết nối dây như hình

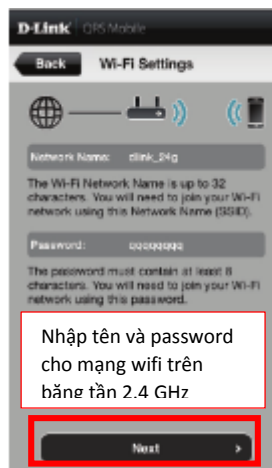


Nhập tên và password cho mạng wifi trên băng tần 2.4 GHz

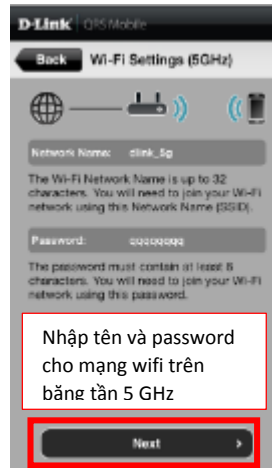


Nhập tên và password cho mạng wifi trên băng tần 5 GHz




Nhập password quản trị DIR-859 khi truy cập vào nó qua trình duyệt web

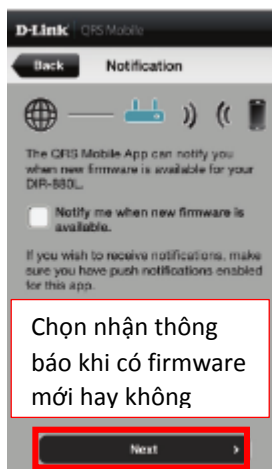

Chọn nhận thông báo khi có firmware mới hay không

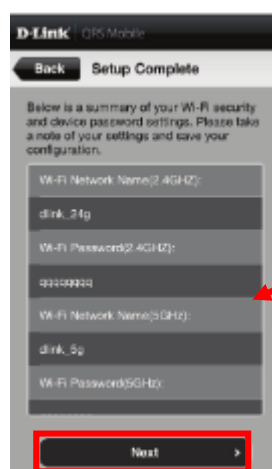

Nhấn nút Save để hoàn tất quá trình cài đặt và khởi động lại DIR-859

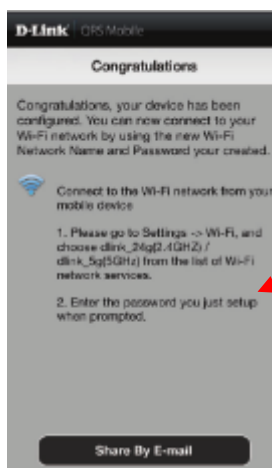

Sau khi DIR-859 khởi động xong, hãy kết nối vào 1 trong 2 mạng Wifi đã được DIR-859 tạo ra.
Có thể đóng QRS Mobile App.

Lưu ý: Tùy thiết bị kết nối của bạn có thể hoạt động chỉ trên băng tần 2.4 GHz hay cả hai băng tần 2.4 và 5 GHz, mà thiết bị hiển thị danh sách wifi chỉ có 1 hay cả 2 mạng wifi đã được DIR-859 tạo ra.

3.2. Cách 2: sử dụng Setup Wizard khi truy cập trang web cấu hình thiết bị

Để truy cập trang web cấu hình thiết bị, có 2 cách:

- Dùng PC/điện thoại/máy tính bảng kết nối không dây vào mạng wifi của bản thân DIR-859 theo thông tin trên nhãn thiết bị/thẻ đi kèm




→ Mở trình duyệt web, nhập vào ô địa chỉ: <http://dlinkrouter.local/> hoặc <http://192.168.0.1>

- Dùng 1 dây mạng kết nối PC với DIR-859 qua 1 trong 4 cổng LAN trên DIR-859 → trên PC, mở trình duyệt web, nhập vào ô địa chỉ: <http://dlinkrouter.local/> hoặc <http://192.168.0.1>


Nếu là lần đầu bạn truy cập vào thiết bị, Setup Wizard sẽ tự động xuất hiện để hướng dẫn bạn cấu hình. Trong tương lai, khi bạn cần cấu hình bằng Setup Wizard, thì nhấn menu "Settings" → chọn "Wizard".


Nếu không phải lần đầu truy cập, thì bạn sẽ bị hỏi Admin Password:

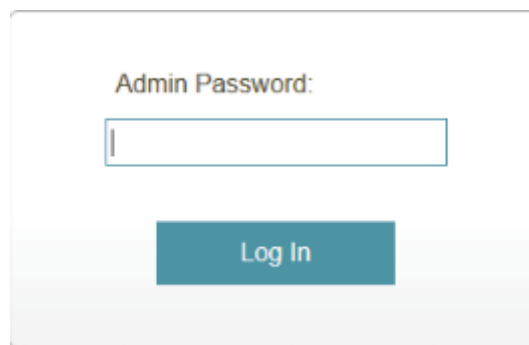

Mặc định **để trống**, còn nếu bạn đã từng đặt password thì hãy nhập vào password đã đặt.


- **Setup Wizard**: trình hướng dẫn cài đặt từng bước (5 bước)

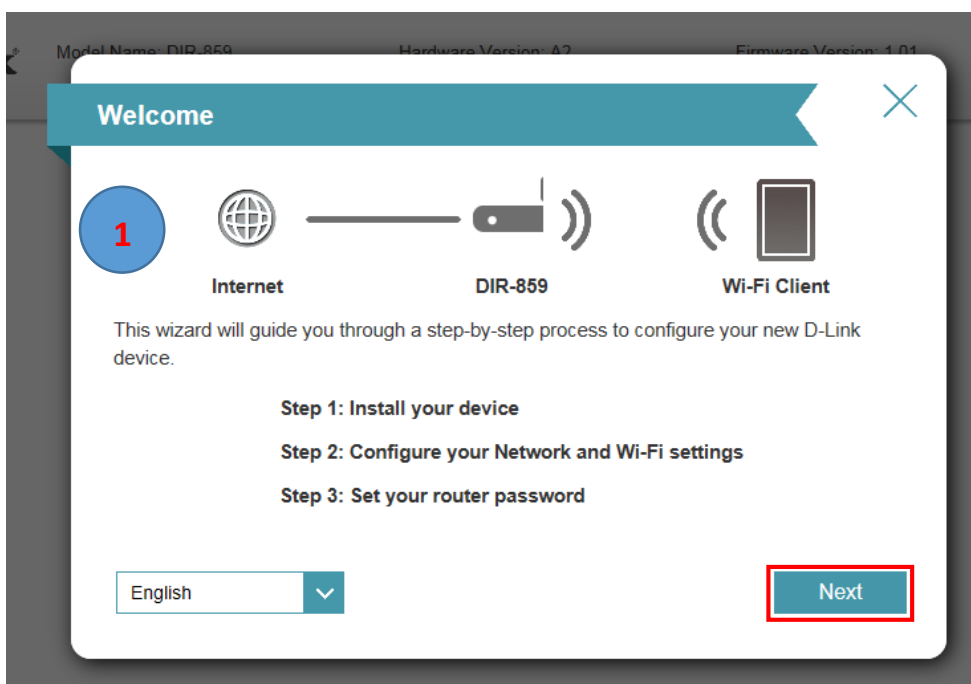

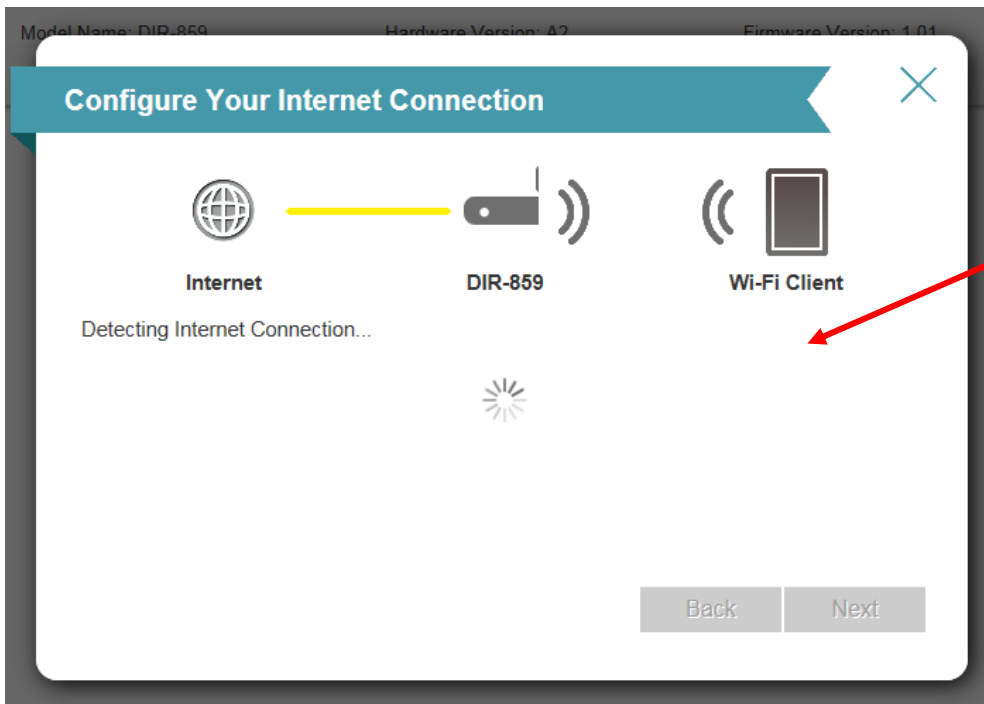


Thiết bị tự tìm kiếm kết nối internet

Nếu bạn chưa kết nối dây từ Modem nhà mạng vào cổng Internet của DIR-859, thì hiện thông báo:

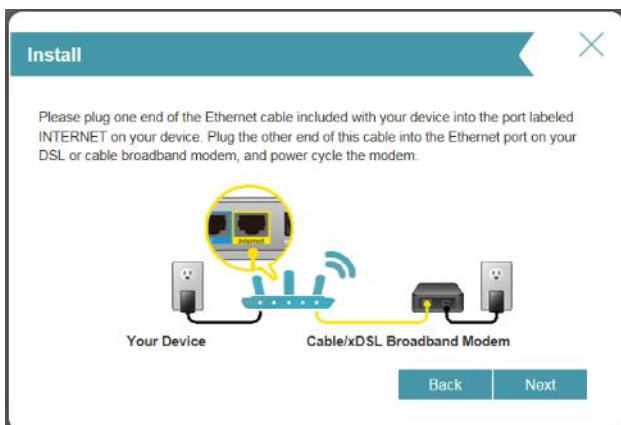

Nếu Setup Wizard không tự tìm được kết nối internet, bạn phải chọn loại kết nối internet phù hợp:

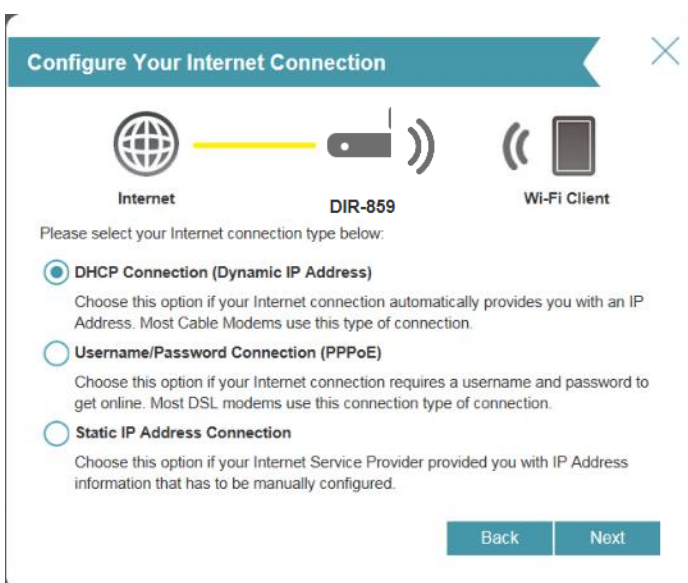

Nếu có kết nối internet, chuyển sang bước 2:

Model Name: DIR-859 Hardware Version: A2 Firmware Version: 1.01

Wi-Fi Settings

2

Internet — DIR-859 — Wi-Fi Client

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name (SSID) and password.

2.4GHz Wi-Fi Network Name:

5GHz Wi-Fi Network Name:

The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this Network Name (SSID).

2.4GHz Wi-Fi Password:

5GHz Wi-Fi Password:

The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this password.

Đặt Tên 2 mạng wifi tương ứng với 2 băng tần

Đặt Password của 2 mạng wifi tương ứng

Model Name: DIR-859 Hardware Version: A2 Firmware Version: 1.01

Device Admin Password

3

Internet — DIR-859 — Wi-Fi Client

By default, your new D-Link device does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a password below.

Device Admin Password:

Nhập password quản trị thiết bị

Summary

Internet — DIR-859 — Wi-Fi Client

Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please make a note of your settings and click "Next".

4

Connection Type: Dynamic IP (DHCP)

2.4GHz Wi-Fi Network Name: dlink
2.4GHz Wi-Fi Password: asd12345
5GHz Wi-Fi Network Name: dlink-5GHz
5GHz Wi-Fi Password: asd12345
Device Admin Password: 000000

Congratulations

Congratulations, your device has been configured. You can now connect to your Wi-Fi network by using the new Wi-Fi Network Name and Password you created.

- ✓ Connection Type: Dynamic IP (DHCP)
- ✓ Device Admin Password: 000000
- ✓ 2.4GHz Wi-Fi Network Name: dlink
2.4GHz Wi-Fi Password: asd12345
- ✓ 5GHz Wi-Fi Network Name: dlink-5GHz
5GHz Wi-Fi Password: asd12345

5

Nhấn Finish kết thúc. Cấu hình sẽ được lưu và áp dụng.

4. KIỂM TRA:

Dùng Laptop/điện thoại/máy tính bảng kết nối với mạng Wifi DIR-859 đã tạo ra → truy cập vào trang web cấu hình thiết bị.



Nếu thấy dấu check xanh như hình là OK và có thể nhấn vào các biểu tượng Internet/DIR-859/Connected Clients để xem thêm thông tin.

Nếu thấy dấu gạch chéo đỏ là chưa cài đặt thành công → cẩn thận làm lại các bước theo hướng dẫn !