

HƯỚNG DẪN THÊM PROFILE DCOM VÀ CHỌN LÀM MẶC ĐỊNH TRÊN DWR-710(B2)

0. Mục đích:

Giải quyết vấn đề SIM DCOM 3G Viettel không kết nối internet được.

1. Yêu cầu: Các thiết bị cần có:


- Bộ phát không dây 3G DWR-710 (H/W: B2)
- SIM 3G DCOM đã được kích hoạt và còn tài khoản gốc.
- Thiết bị di động có wifi (Smart phone/Laptop).

2. Thực hiện:


- Bước 1: Kết nối wifi vào DWR-710
- Bước 2: Mở trình duyệt web và truy cập vào trang <http://192.168.0.1>, đăng nhập với:
 - o Username: <admin>
 - o Password: <để trống>




- Bước 3: Chọn **tab Internet → Connection → User Profile → Add**

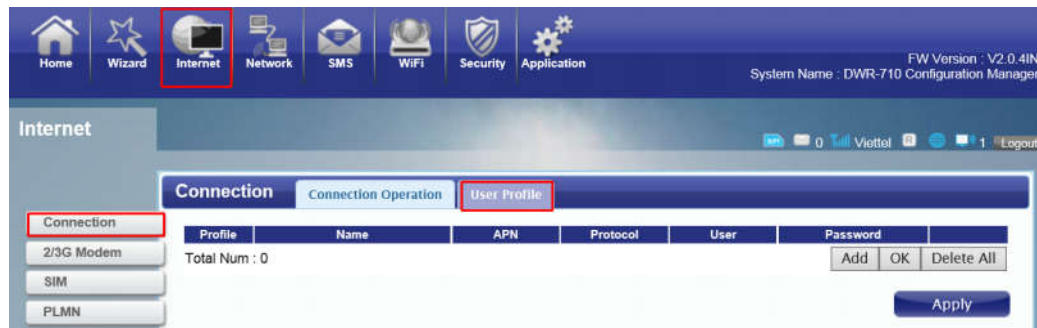


- Bước 4: Nhập các thông số của nhà mạng DCOM Viettel → **Apply**

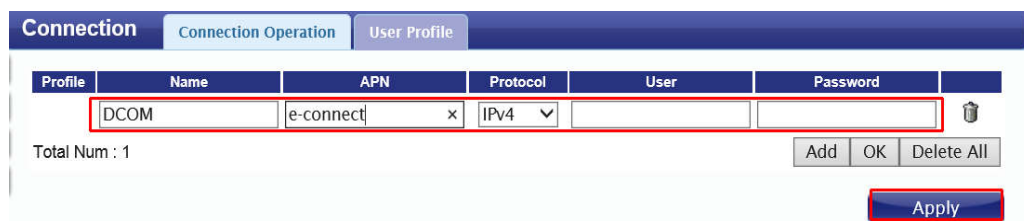

- Bước 5: Chọn mục **Wizard** → **Next**, chọn **Profile** → **Set**

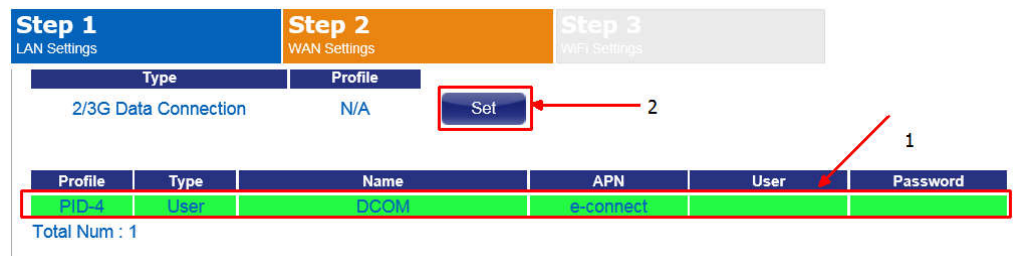


- Bước 6: Đặt lại tên và mật khẩu wifi (nếu cần thiết) → **Done**

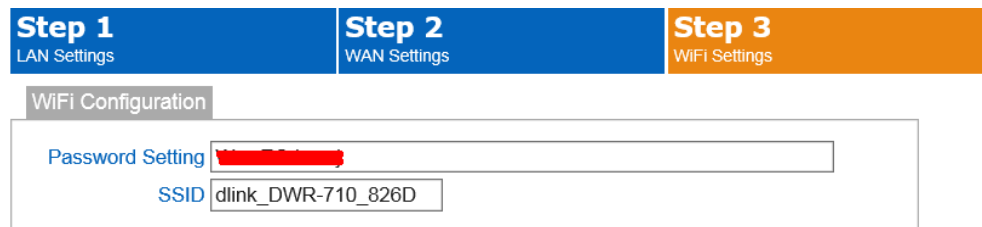

3. Kiểm tra:

- Bước 6: Kết nối lại wifi với các thiết lập mới ở trên

- Bước 7: Đăng nhập vào trang cấu hình → **STATUS** → **DEVICE INFO** →
Xem mục **connection status**
 - Nếu connection status = connected → thiết bị kết nối internet thành công.
 - Nếu connection status = disconnected → Thiết bị chưa kết nối được internet thành công → Kiểm tra lại SIM 3G và các cấu hình cho phần internet liên quan.

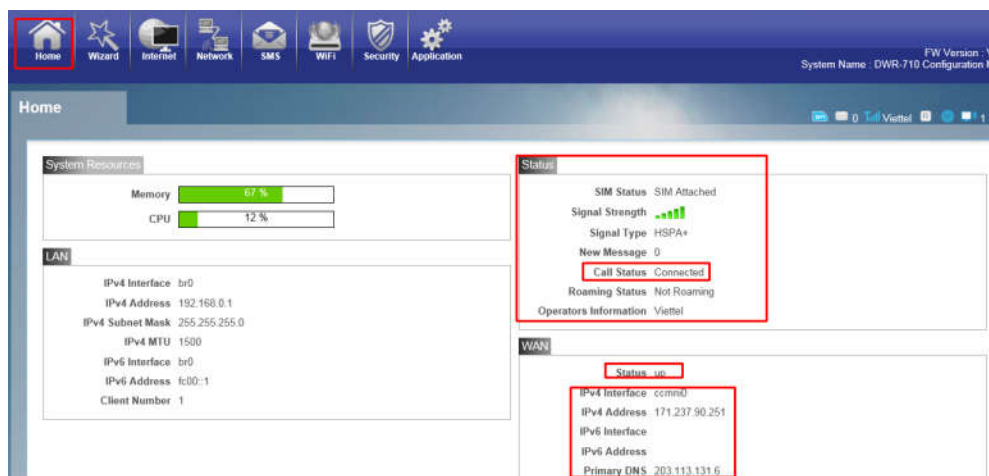

HẾT