


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG KẾT NỐI INTERNET KHI DÙNG SIM 3G VIETTEL TRÊN DWR- 730 (HW: B2; FW: 2.20_WW)

1. Chuẩn bị

- File firmware tải ở link:
https://drive.google.com/file/d/0B4_LdExh-jeZN2tfLW5oUDRJUE0/view?usp=sharing
- Cáp USB cổng micro (cáp đi kèm theo thiết bị)
- Thiết bị DWR-730 với phiên bản phần cứng (HW Ver) B2.
- Sim 3G VIETTEL tiêu chuẩn, đã kích hoạt, còn tài khoản gốc và còn hoạt động bình thường.


2. Thực hiện

- Bước 1: Mở nguồn điện cho thiết bị, gắn cáp USB (kèm theo thiết bị) 1 đầu vào thiết bị, đầu còn lại gắn vào cục sạc 5VDC/1A hay cổng USB trên máy tính.
- Bước 2: Kết nối vào wifi của thiết bị với tên wifi và mật khẩu wifi có ghi trên nhãn thiết bị.
- Bước 3: Mở trình duyệt web (IE/Firefox/Chrome...), gõ vào ô địa chỉ <http://192.168.0.1> và đăng nhập bằng:
 - Username: admin
 - Password: Để trống

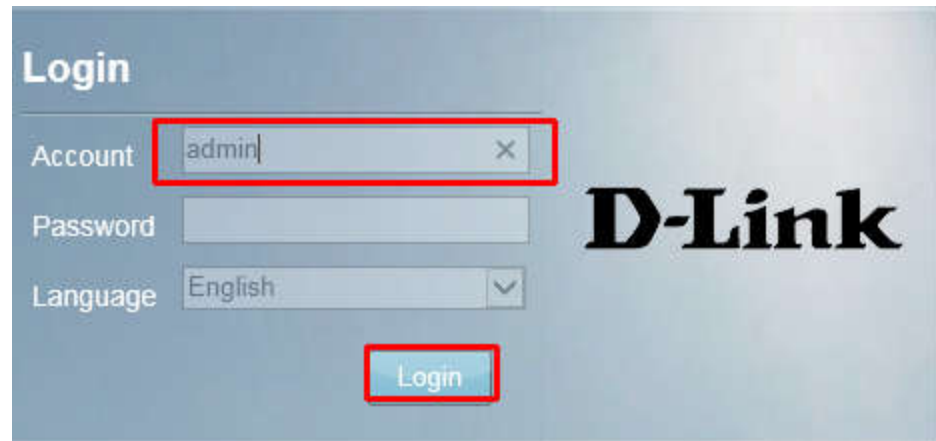

The image shows the D-Link login interface. It has a title 'Login' at the top left. Below it are three input fields: 'Account' with the text 'admin' inside, 'Password' which is empty, and 'Language' with a dropdown menu showing 'English'. To the right of these fields is the 'D-Link' logo. At the bottom center is a blue 'Login' button. Red boxes highlight the 'Account' field and the 'Login' button.

- Bước 4:
 - Vào **Application** → **Firmware Upgrade**
 - Bấm chọn **Browse** và tìm đến file firmware đã tải ở bước chuẩn bị → Chọn **open** → Chọn **Upgrade**

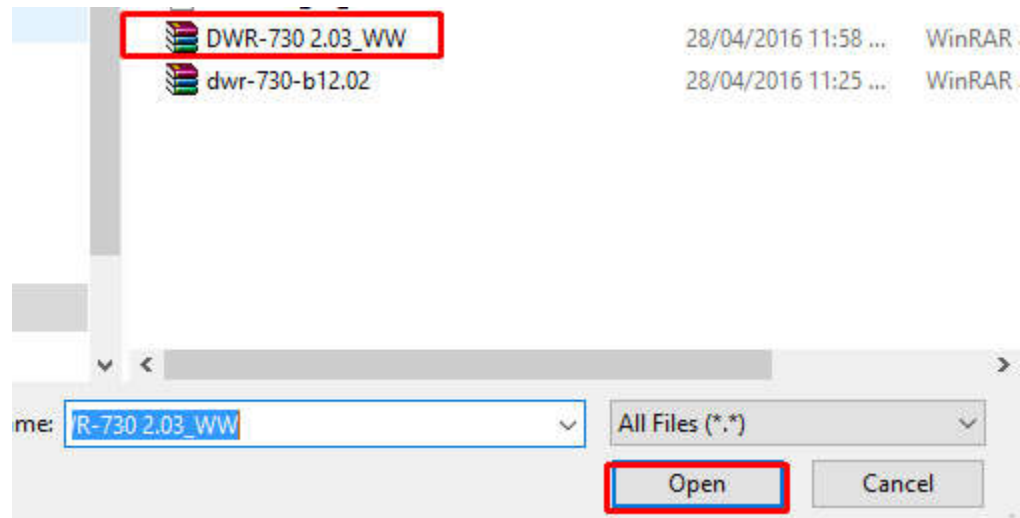

- Bước 5: Chờ thiết bị nạp firmware và hoàn tất thời gian nạp.



The image shows a 'Firmware Upgrade' dialog box. It has a title bar 'Firmware Upgrade'. Below the title bar, there are two labels: 'File name' and 'Status'. The 'File name' field contains 'F:\DWR-730 2.03_WW.' and has a 'Browse...' button next to it. The 'Status' field contains 'Uploading the selected file'.



Updating Firmware.
Please wait 136 seconds while we redirect you to
new firmware !!
When Update Completed, please reset to factory
default!!

- Bước 6: Reset cứng thiết bị sau khi nạp firmware hoàn tất bằng cách vẫn giữ thiết bị có nguồn, mở nắp sau thiết bị (chú ý giữ cho cục pin không được rút ra làm cho thiết bị mất nguồn), dùng đầu kim kẹp giấy nhấn và giữ nút reset từ 10s đến 15s rồi buông ra → Thiết bị sẽ từ động khởi động lại



3. Kiểm tra

- Bước 7: Truy cập vào thiết bị như ở Bước 2 và Bước 3 ở trên
- Bước 8: Vào Home → Status

Status

SIM Status SIM Attached
Signal Strength 
Signal Type HSPA+
New Message 0
Call Status Connected
Roaming Status Not Roaming
Operators Information Viettel

WAN

Status up
IPv4 Interface ccmni0
IPv4 Address 27.79.188.233
IPv6 Interface
IPv6 Address
Primary DNS 203.113.131.6

HẾT