


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐẦU GHI HÌNH DNR-202L BẰNG TRÌNH WIZARD

1. Yêu cầu:

- Có hệ thống mạng ổn định, kết nối internet tốt.
- Có thiết bị DNR-202L đã được nâng cấp firmware phiên bản mới nhất
- Có ổ cứng USB 2.0 với dung lượng tối đa 4TB.
- Có Thiết bị ip camera Dlink tương thích với DNR-202L.

2. Thực hiện

Bước 1: Kết nối DNR-202L vào hệ thống mạng internet và cấp nguồn điện cho thiết bị

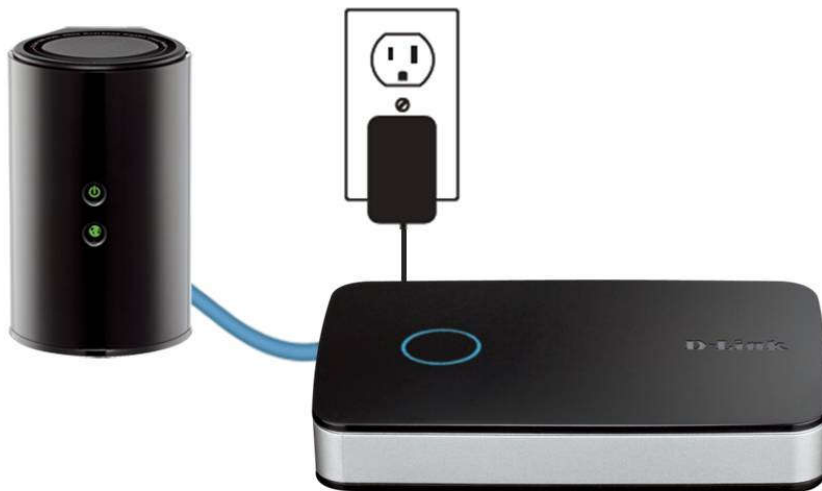

Bước 2: Kết nối ổ cứng USB (có thể 1 ổ hay cả 2) vào DNR-202L




Bước 3: Mở trình setup wizard có trên đĩa kèm theo thiết bị DNR-202L, hoặc từ các link sau:


- Cho windows (chưa hỗ trợ win 10): http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-202L/DNR-202L_Setup_Wizard_v2.02.00.exe
- Cho Mac: http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-202L/DNR-202L_Setup_Wizard_v2.02.00.dmg

Bước 4: Chọn Setup Wizard


- Click **Start**

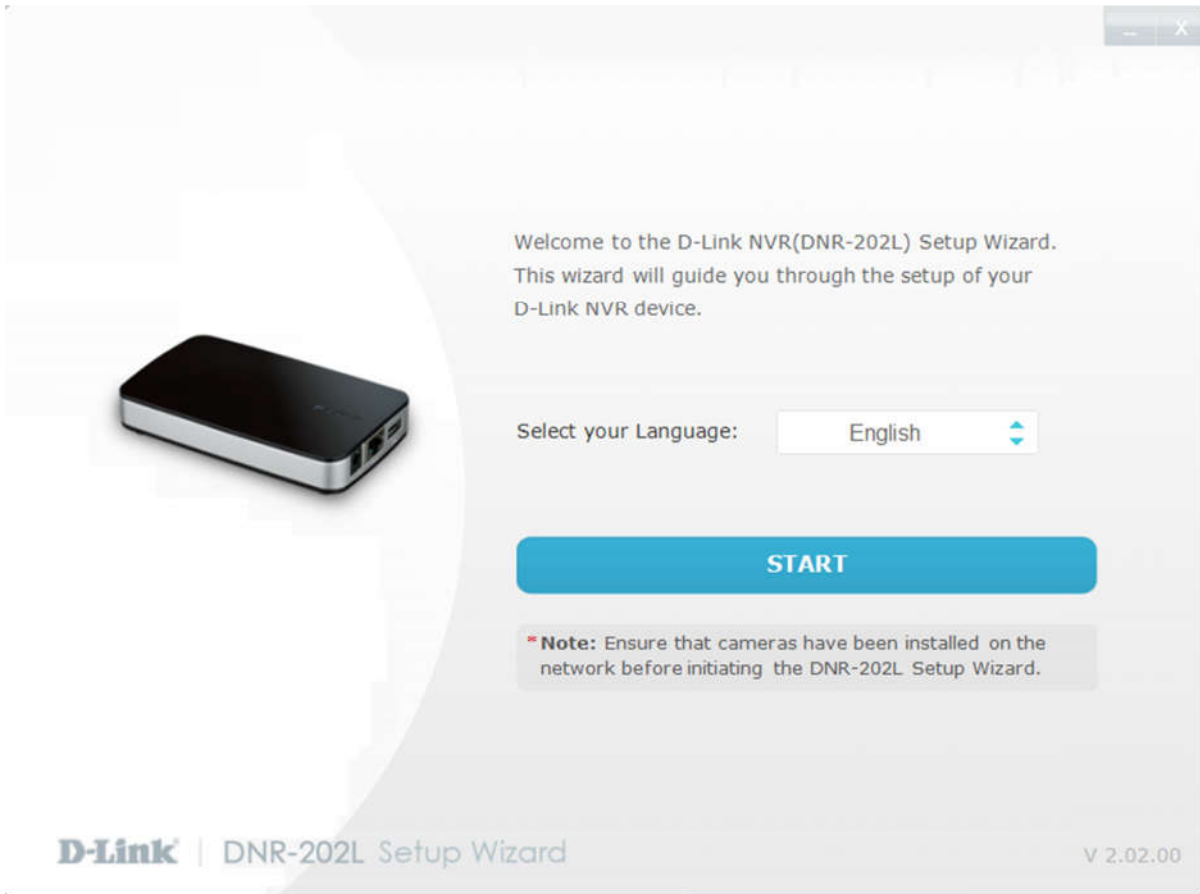

- Click Next

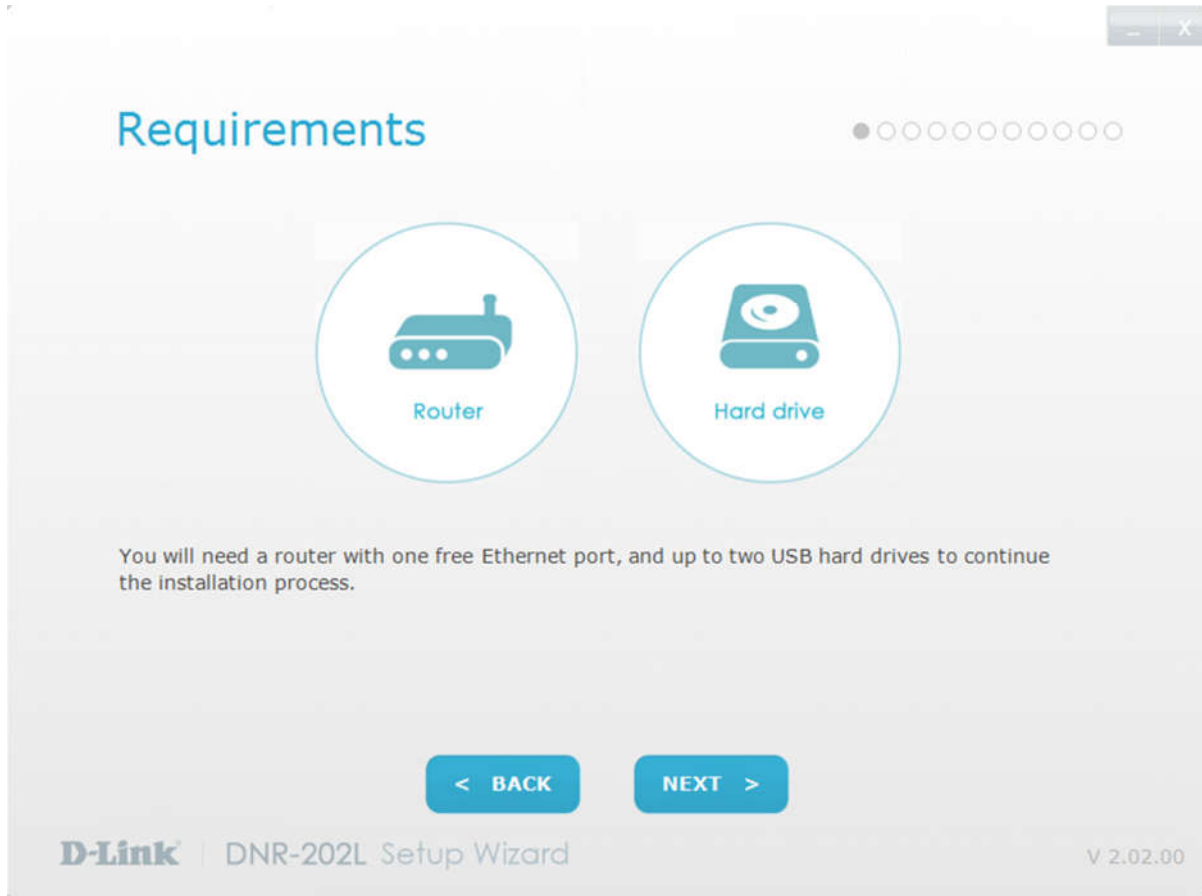

- Kiểm tra nguồn điện đã cấp cho DNR-202L → click Next

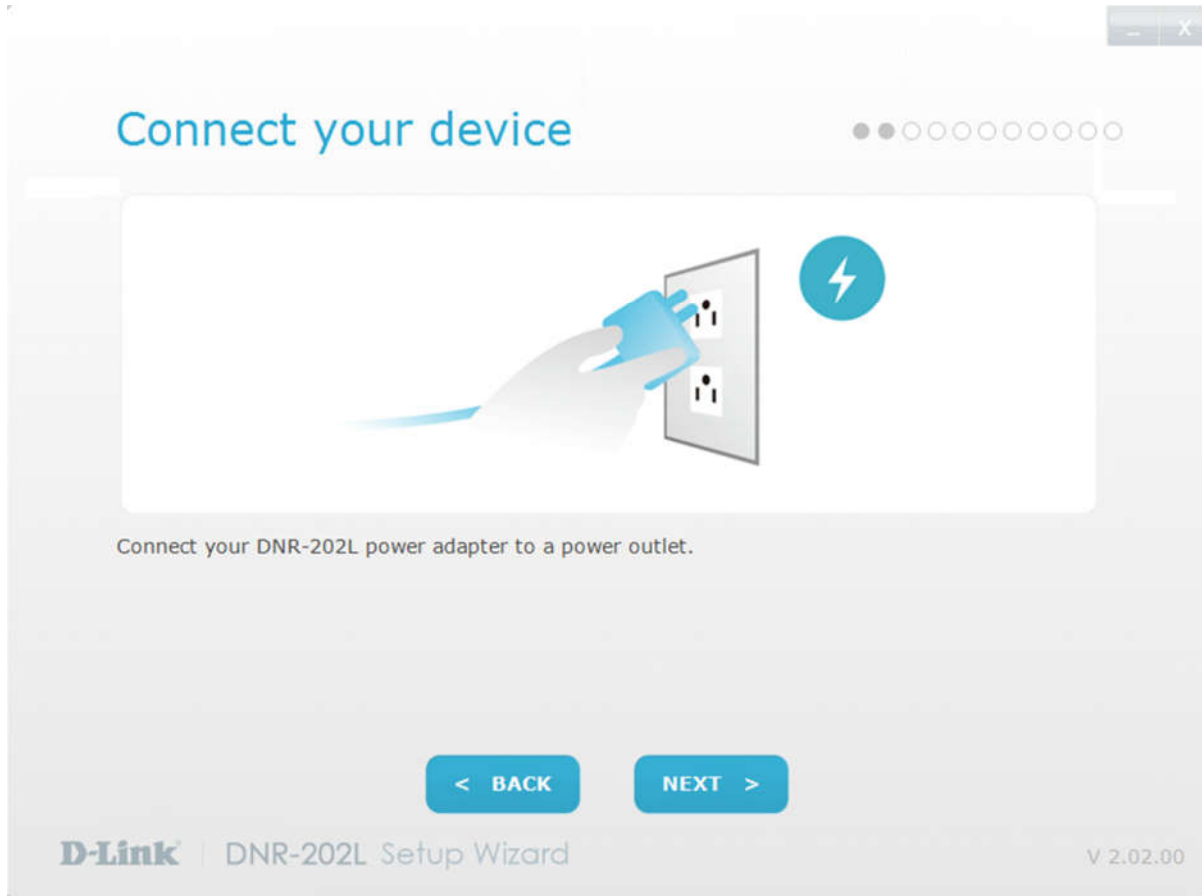

- Kiểm tra kết nối mạng từ DNR-202L với hệ thống → Next


Connect your device

Connect the ethernet cable to your DNR-202L and router's LAN port.


< BACK NEXT >

D-Link | DNR-202L Setup Wizard V 2.02.00

- Click Next

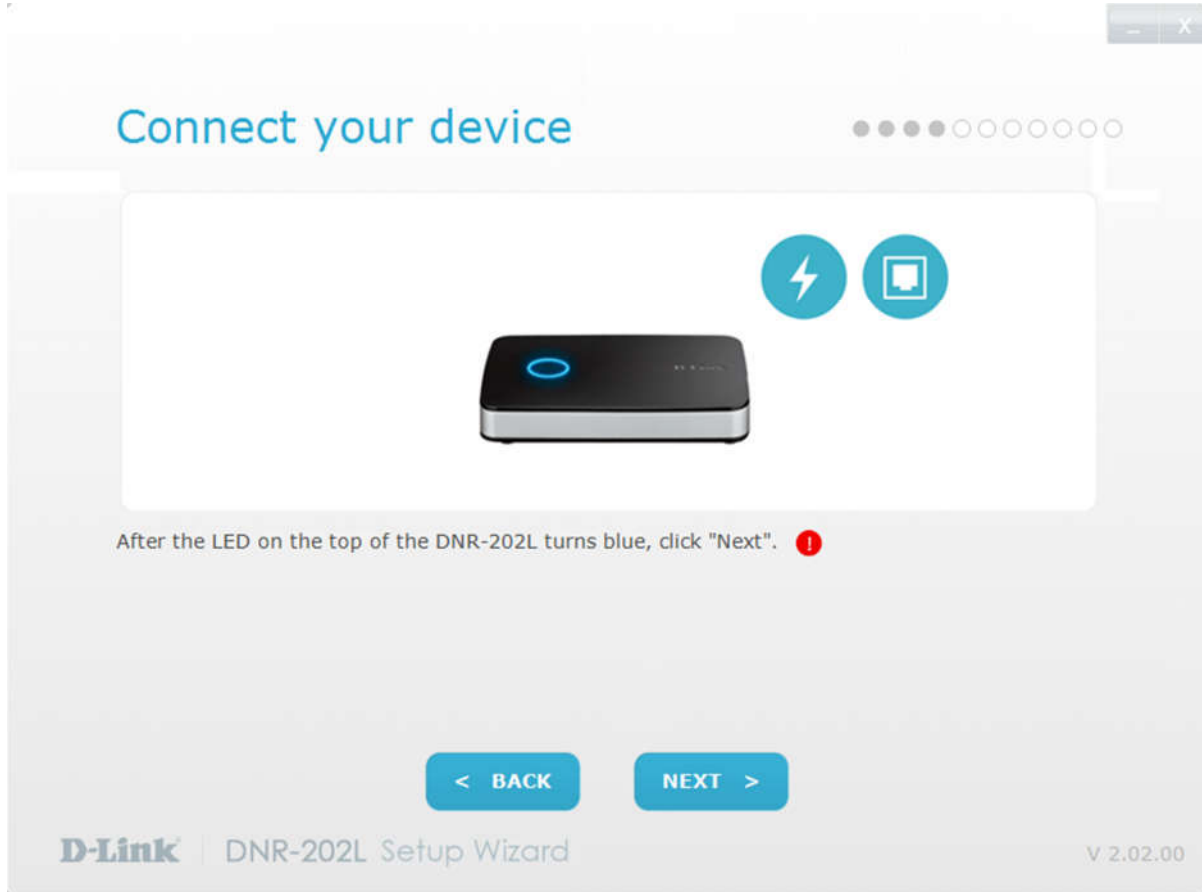

- Click Next

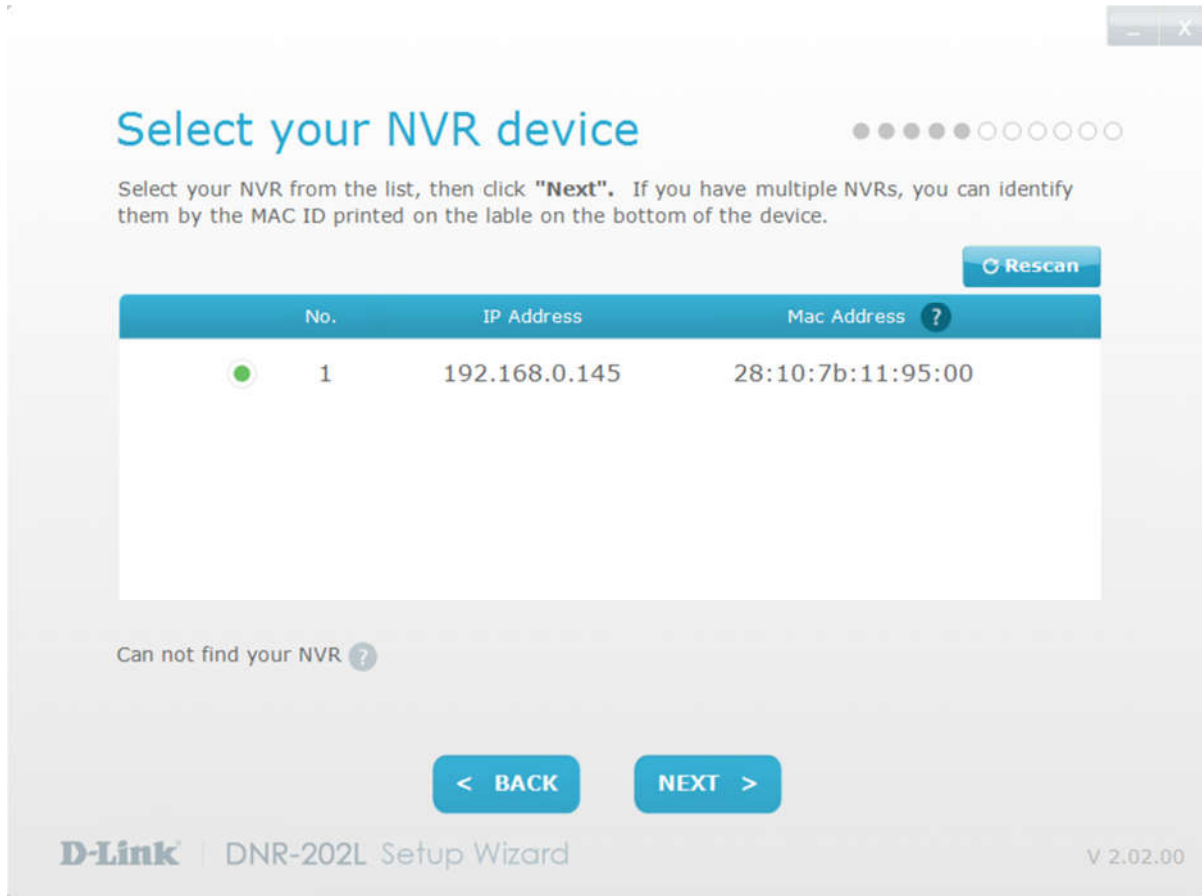

- Tạo 01 mật khẩu mới cho thiết bị DNR-202L. Đây chính là mật khẩu để login vào trang cấu hình DNR-202L
- Click **Next**

Secure your NVR

Create and confirm a password for your device

Password:


6-31 characters, case-sensitive, no spaces

Confirm Password:


< BACK NEXT >

D-Link | DNR-202L Setup Wizard V 2.02.00


- Điều chỉnh múi giờ phù hợp (VN: GMT+7) → **NEXT**

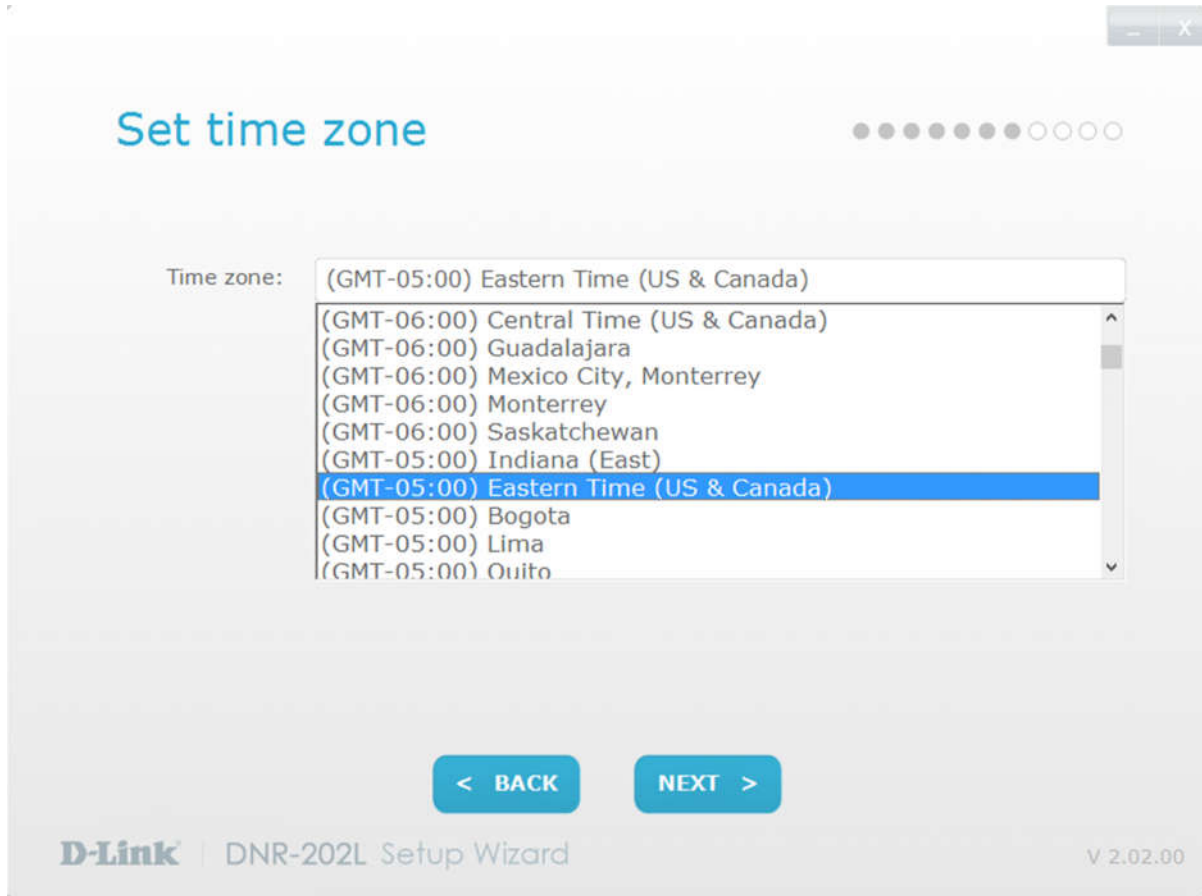

- Click Next

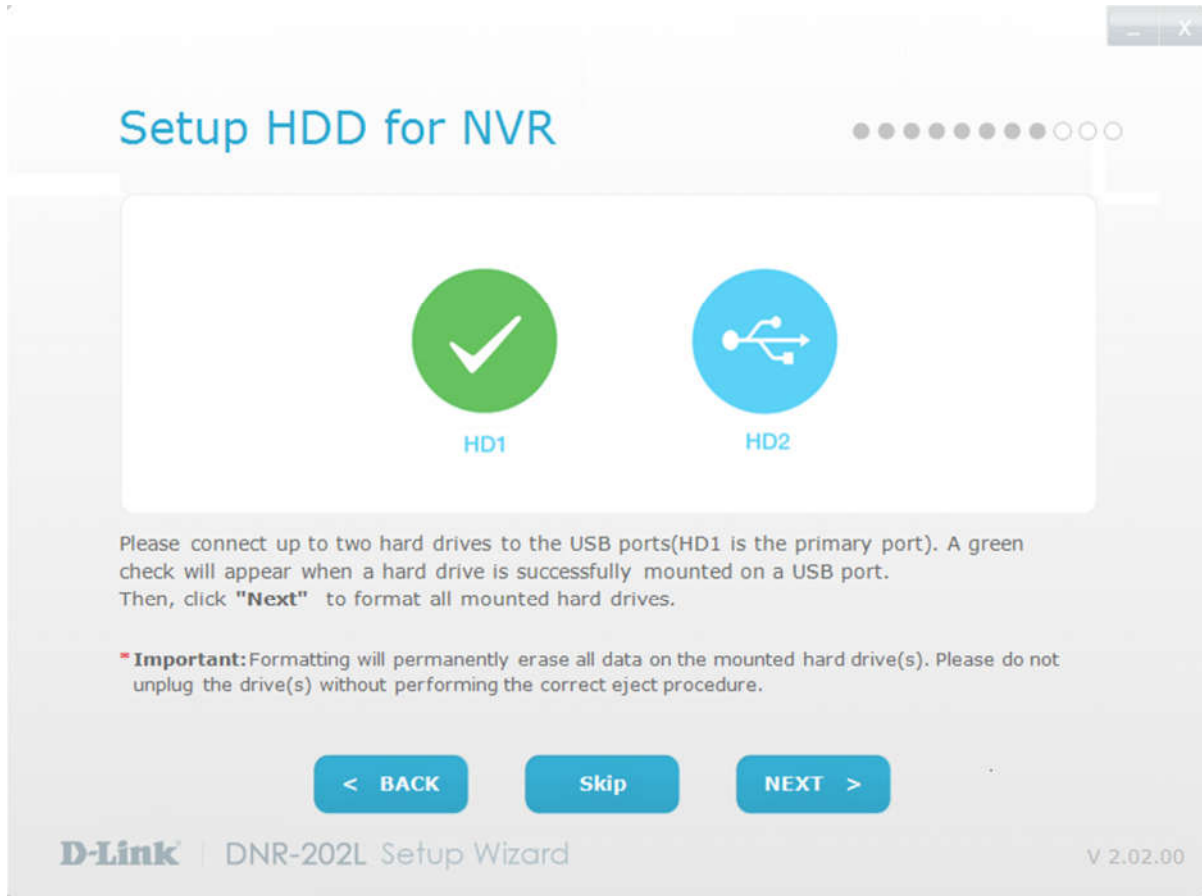

- Click **OK** để format ổ đĩa. Nếu không muốn format → **Skip**

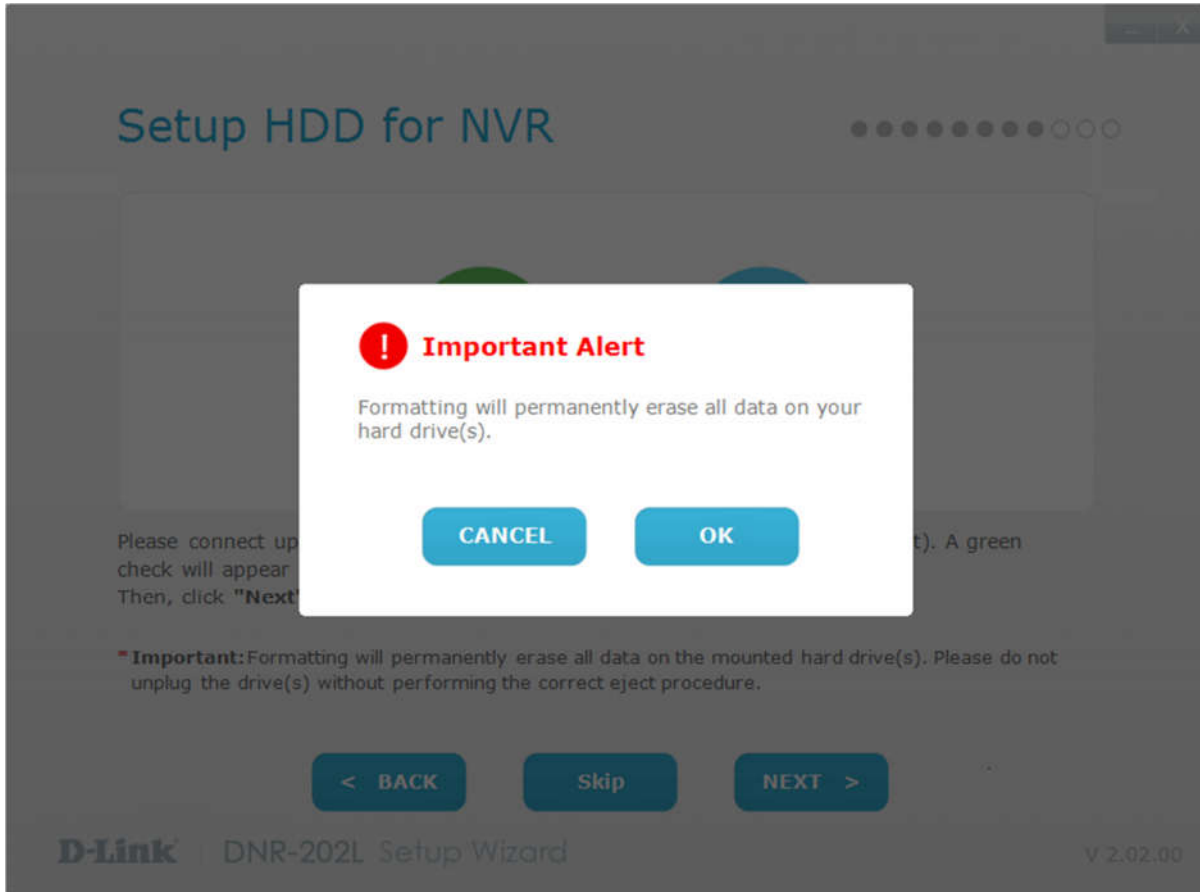

- The DNR-202L sẽ tự động dò tìm các IP camera dlink tương thích trên hệ thống mạng.
- Chọn camera cần quản lý và lưu trữ trên DVR-202L → click **Next**

Add your cameras

The setup wizard can automatically detect compatible D-Link cameras on the network. To add a camera, check the box and set up or enter the password when prompted. After the password has been entered, click the icon to see a live preview of the camera's video.

[Rescan](#)


No.	Model Name	IP Address
<input type="checkbox"/> 1	DCS-935L	192.168.0.197

How to install your network camera ?


[< BACK](#) [NEXT >](#)

D-Link | DNR-202L Setup Wizard V 2.02.00

- Nhập password của camera (nếu đã setup trước), nếu không thì phải tạo password mới cho camera → OK.

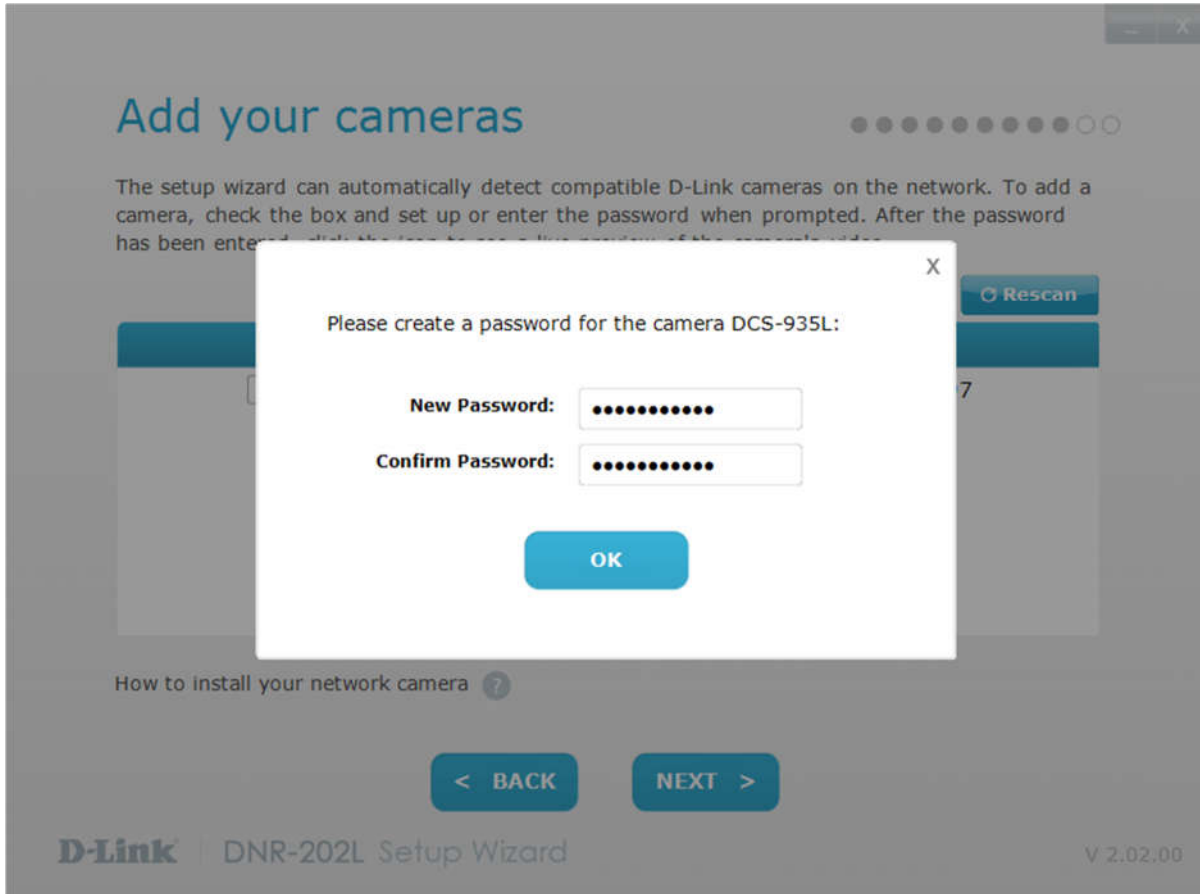

- Click Next

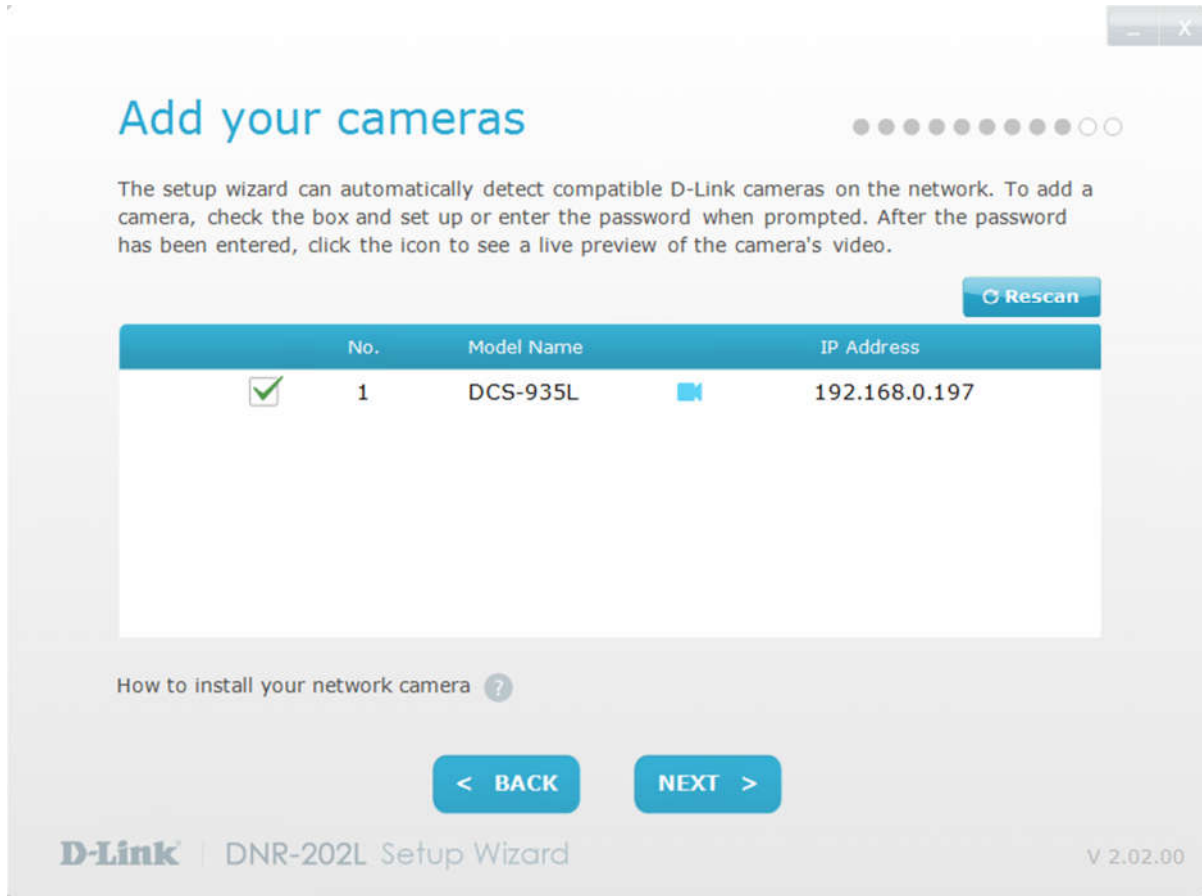

- Đăng nhập hoặc đăng ký mới tài khoản mydlink

- Click **Next**

mydlink Service

Sign up for a mydlink account and access your NVR remotely from wherever you are. View live video of connected cameras or access recorded video clips using an internet-connected PC, smartphone, or tablet.

I already have a mydlink account.

Email:

Password:

I want to sign up for a new account.

I don't want to use mydlink service.(You will not be able to access your NVR remotely if you choose this option).

< BACK NEXT >

D-Link | DNR-202L Setup Wizard V 2.02.00

- Click Finish

HẾT